

17 Zoll Reifen: 205/50 R17 79Q

Bezeichnung	Wert	Beschreibung
Reifenbreite	205	breiteste Stelle des unbelasteten Reifens in Millimeter
Profilquerschnitt	50	Verhältnis von Höhe der Flanke zu Breite der Lauffläche in Prozent
Reifenbauart	R	wobei das R für Radialreifen steht
Felgendurchmesser	17	Reifeninnendurchmesser in Zoll
Tragfähigkeitsindex	79	maximal zulässige Last des Reifens, wobei „79“ für eine Tragfähigkeit von 425 kg steht
Geschwindigkeitsindex	Q	maximal zulässige Fahrgeschwindigkeit des Reifens, wobei H für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h steht

Reifenbreite



Profilquerschnitt
Höhe/Breite in %



Felgendurchmesser





17 Zoll Felgen: 7.5Jx17H2 ET48

Bezeichnung	Wert
Felgenmaulweite (Zoll)	7.5
Felgenhorn (Form)	J
Normdurchmesser (Zoll)	17
Felgenbett (Anzahl Humps)	H2
Einpresstiefe (mm)	ET48

Lochkreis von 5x110

Bezeichnung	Wert
Anzahl Schrauben	5
Durchmesser (mm)	110
Radnabenbohrung (mm)	65
Durchmesser Schraubenlöcher (mm)	14,5

LK 5

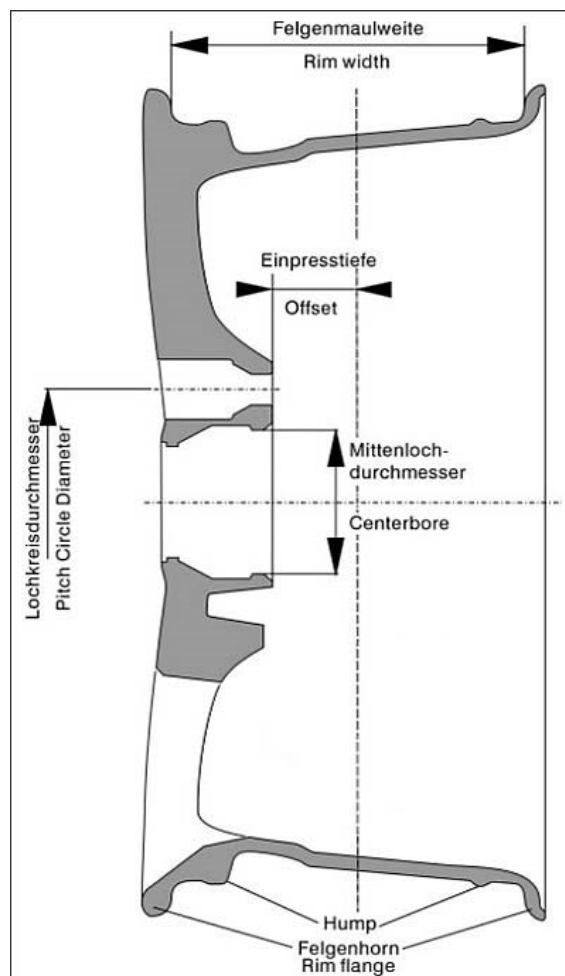

15 Zoll Reifen: 195/65 R15 79Q

Bezeichnung	Wert	Beschreibung
Reifenbreite	195	breiteste Stelle des unbelasteten Reifens in Millimeter
Profilquerschnitt	65	Verhältnis von Höhe der Flanke zu Breite der Lauffläche in Prozent
Reifenbauart	R	wobei das R für Radialreifen steht
Felgendurchmesser	15	Reifeninnendurchmesser in Zoll
Tragfähigkeitsindex	79	maximal zulässige Last des Reifens, wobei „79“ für eine Tragfähigkeit von 425 kg steht
Geschwindigkeitsindex	Q	maximal zulässige Fahrgeschwindigkeit des Reifens, wobei H für eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h steht

Reifenbreite



Profilquerschnitt
Höhe/Breite in %



Felgendurchmesser



15 Zoll Felgen: 6.5Jx15H2 ET35

Bezeichnung	Wert
Felgenmaulweite (Zoll)	6.5
Felgenhorn (Form)	J
Normdurchmesser (Zoll)	15
Felgenbett (Anzahl Humps)	H2
Einpresstiefe (mm)	ET35

Lochkreis von 5x110

Bezeichnung	Wert
Anzahl Schrauben	5
Durchmesser (mm)	110
Radnabenbohrung (mm)	65
Durchmesser Schraubenlöcher (mm)	14,5

LK 5

