

F0900 AUSSENANBAUTEILE F0900.40 LICHTLEISTE VORNE ERNEUERN Version 001 Gültig vom: 01/01/2022 bis	REPARATURHANDBUCH	m-cro
	MICROLINO 2.0	



Zu verwendende Unfall Schutzkleidung: Handschuhe

Teile, die durch Neuteile zu ersetzen sind:


-

Spezielle Werkzeuge zur Verwendung:

-

REPARATURVERLAUF


Ausbau:

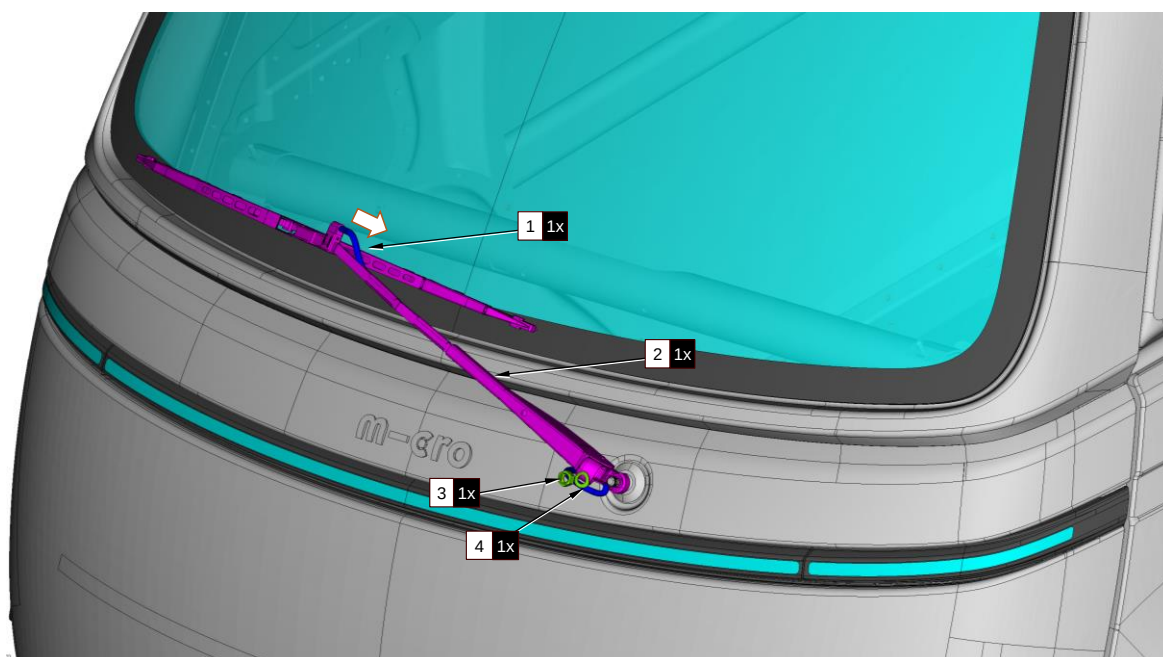

Trennen Sie den Wasserschlauch (Ref.1) vom Wischerarm (Ref.2)


Öffnen Sie die Klappe, schrauben Sie die Mutter (Ref.3) mit einem 13mm Sechskantschlüssel ab und entfernen Sie die Unterlegscheibe (Ref.4).

Nehmen Sie den Wischerarm (Ref.1) ab.

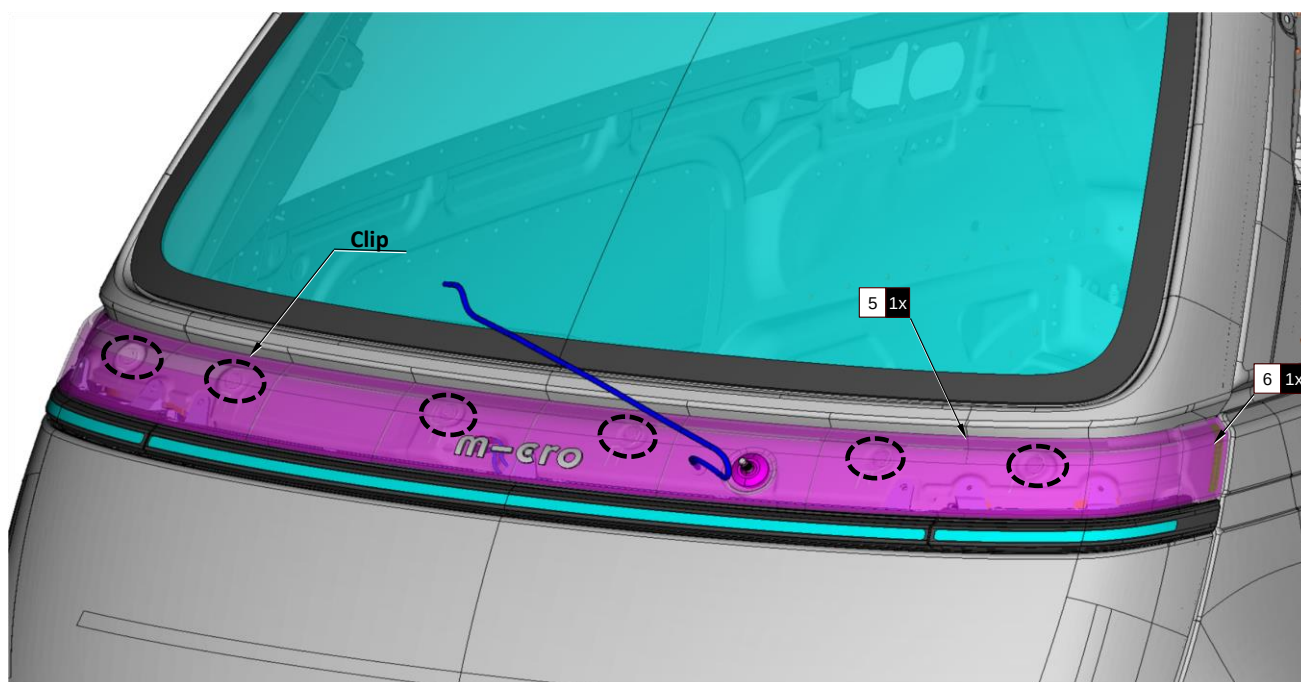


Heben Sie vorsichtig die linke Seite der Leiste an (Ref. 5) und ziehen Sie das doppelseitige Klebeband ab (Ref. 6). Entfernen Sie die äußere Türverkleidung (Ref. 5), achten Sie darauf, die 6 Clips der Verkleidung nicht zu beschädigen.

i Vor dem Zusammenbau der Leiste (Ref.5) den Streifen des doppelseitigen Klebebands (Ref.6) wieder anbringen.

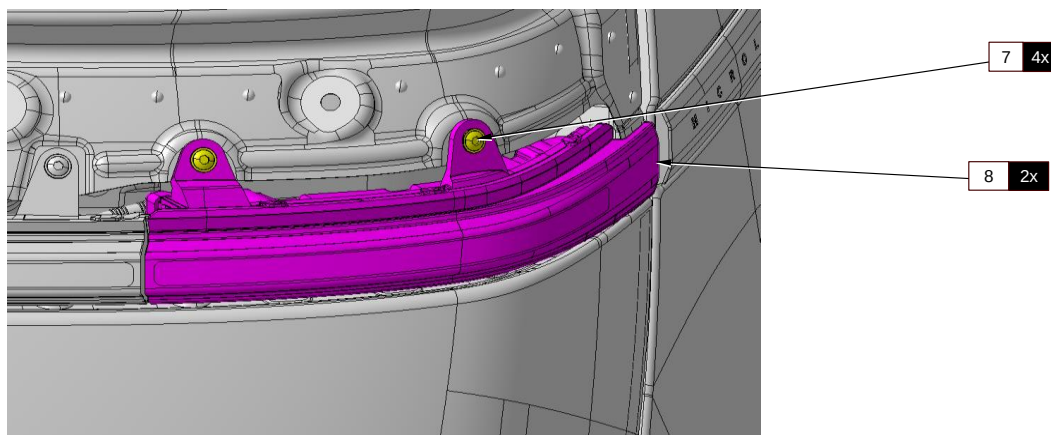

2 Schrauben (Ref.7) mit einem 4mm Inbusschlüssel herausdrehen, um die linke Frontleuchte (Ref.8) zu entfernen. Achten Sie beim Ausbau der Frontleuchten darauf die Stecker abzuziehen.

i Die Demontage wird auf der linken Seite des Fahrzeugs gezeigt, das Gleiche gilt für die rechte Seite.

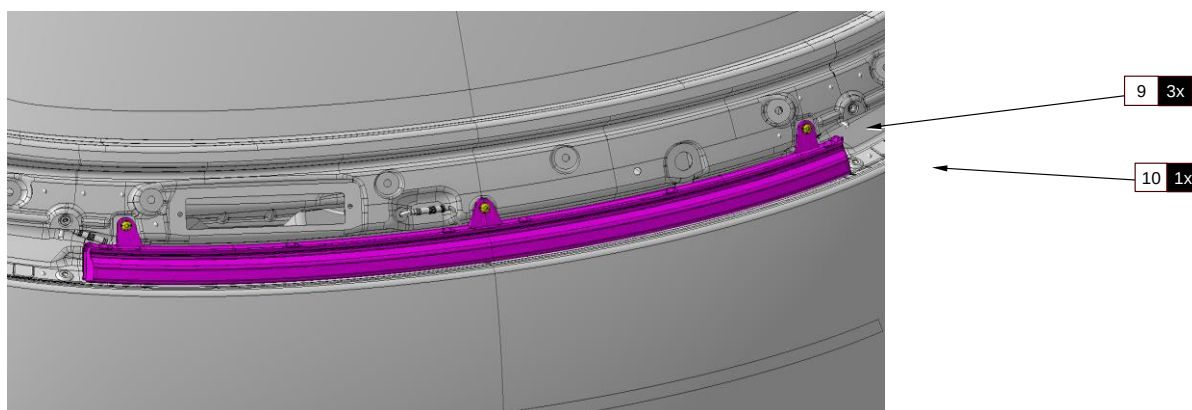

Drehen Sie die 3 Schrauben (Ref.9) mit einem 4mm Inbusschlüssel heraus, um die Frontleuchte zu entfernen (Ref.10)

Zusammenbau:

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Funktionskontrolle durchführen.

Arbeitszeit: 20 min